

## Karta katalogowa preparatu

## PELOX FR-D kwaśny czyszczący

**CHARAKTERYSTYKA** Preparat **PELOX FR-D** przeznaczony jest do czyszczenia, odtłuszczenia i odświeżenia powierzchni stali nierdzewnych poddanych różnego rodzaju mechanicznym obróbkom wykończeniowym. Przywraca pierwotny wygląd nie powodując jej zmatowienia. Doskonale usuwa naleciałości rdzawe (korozję powierzchniową) brud, tłuszcz, kamień. Po zastosowaniu uzyskuje się lekko rozjaśnioną powierzchnię.



**SPOSÓB UŻYCIA** Preparat **PELOX FR-D** jest gotowy do użycia. Najlepiej nakładać przy użyciu pompy niskociśnieniowej. Nie zaleca się nakładania na gorące powierzchnie oraz powierzchnie poddane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych.

**CZAS REAKCJI** od kilku do kilkudziesięciu minut. Aby dokładnie określić czas, zalecane jest przeprowadzenie testów na próbkach. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń powierzchni, proces można powtórzyć.

**PO ZAKOŃCZENIU OBRÓBK** elementy należy dokładnie spłukać czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem i poddać obrabiany wyrób dalszej obróbce chemicznej np. wytrawianiu celem usunięcia przebarwień termicznych i/lub pasywacji celem przywrócenia warstwy pasywnej tj. tlenków chromu.

**ZUŻYCIE** Średnia wydajność preparatu **PELOX FR-D** wynosi około 8 m<sup>2</sup> z 1 kg przy metodzie natryskowej pompą niskociśnieniową.

**DOSTĘPNE OPAKOWANIA** **PELOX FR-D** - opak. 2 kg; 5 kg, 20 kg

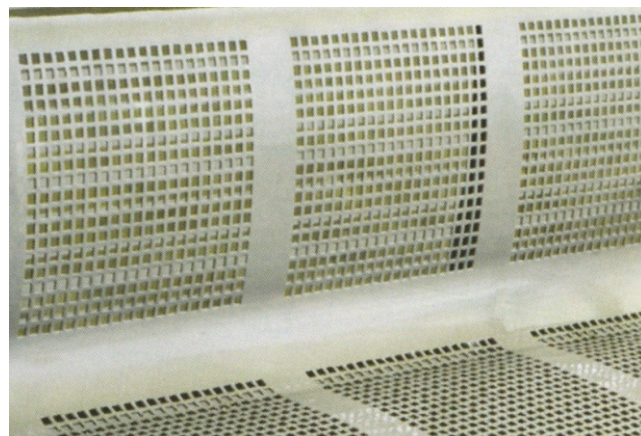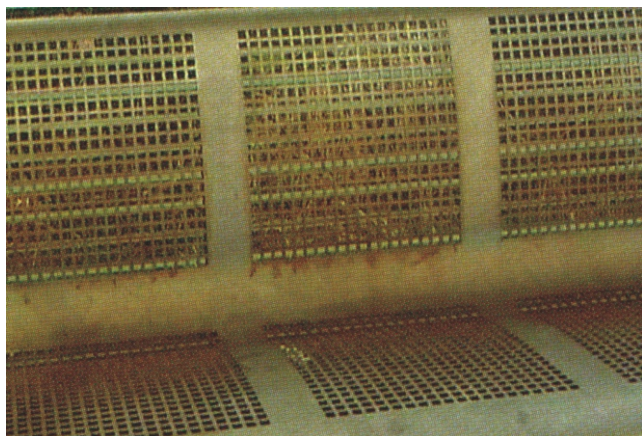

### Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

### Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi.

Zawiera: kwas fosforowy(V), 2-propyloheptan-1-ol, etoksylogowany



UN 1805