




Karta katalogowa preparatów

PELOX R 500 oraz R 501 czyszcząco-odtłuszczający

CHARAKTERYSTYKA Preparat **PELOX R 500/501** jest intensywnie działającym produktem do usuwania resztek kleju, mas bitumicznych, oleju, zatluszczień, śladów pisaka itp. Nadaje się do czyszczenia wyrobów wykorzystywanych w branży spożywczej ze względu na brak w nim składników ropopochodnych. Szybko odparowuje i ma przyjemny, lekko cytrusowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA Preparat nanosi się na powierzchnię na ok. 30 sekund, a następnie zetrzeć z powierzchni ręcznikiem papierowym. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń operację czyszczenia można powtórzyć. Nie należy nakładać na rozgrzane powierzchnie.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA **PELOX R 500** - 0,4 l spray (puszka)
PELOX R 501 - 2l; 5l; 10l; 200l (beczka)

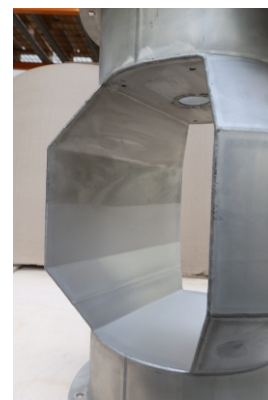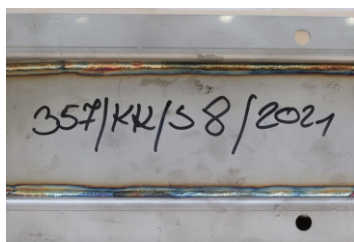

UN 1950

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: dla R 500

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Warunki bezpiecznego stosowania: dla R 500

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P261 Unikać wdychania oparów/gazu/mgły/par/aerozolu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Zawiera: TERPENY Z POMARAŃCZY



UN 1933

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: dla R 501

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Warunki bezpiecznego stosowania: dla R 501

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P391 Zebrać wyciek.

Zawiera: propan-2-ol; TERPENY Z POMARAŃCZY